

NOVEDADES

MULTIPROPOSITO

SFM



desde 160 hasta 300 CV



Ø 25 cm máx (stones)
Ø 30 cm máx (arboles)
Ø 50 cm máx (tocones)




P30 cm

TRITURADOR DE ROCAS - TRITURADOR FORESTAL - ARADO FORESTAL PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

La SFM está equipada con cuchillas contra corte atornilladas intercambiables, insertos de FCP (FAE clade plate) y parrilla en compuerta de trituración lo que hace a esta máquina única en su categoría. Estas opciones junto con el nuevo y mejorado diseño más agresivo de FAE la diferencian del resto.

EQUIPO ESTANDAR	OPCIONES
Embrague al extremo del toma de fuerza PTO	Sistema auto ajustable del eje de toma de fuerza PTO/transmisión tipo Z
Eje de toma de fuerza con limitador de par	Mangueras hidráulicas integradas en el chasis
Transmisión con rueda libre	Proteccion cilindro hidráulico
Transmisión lateral por engranajes	Protección lateral interna
Transmisión lateral de engranajes con sistema de refrigeracion de aceite hidráulico	Cadenas de protección
Compuerta de trituración posterior hidráulica	Patines ajustables hidráulicamente
Cuchillas contra corte forjadas y endurecidas con tratamiento térmico intercambiables	Parrilla atornillada en compuerta trasera
Cuchilla contra corte ajustable de acero Hardox®	Dispositivo de auto alineamiento entre el eje de toma de fuerza PTO/transmisión tipo W
Laminas internas con revestimiento anti desgaste FCP	Estructura de empuje hidráulica
Laminas internas anti desgaste de acero Hardox®	Rodilla hidraulico para control altura, D. 36cm o 51cm
Acople de tercer punto extendido ajustable	Láminas con cadenas de protección atornilladas
Estructura y cuerpo interno "Anti polvo"	Transmisión de alta velocidad para SFM
Tercer punto hidráulico	Cuchilla de dosificación auto-nivelada

CARACTERÍSTICAS

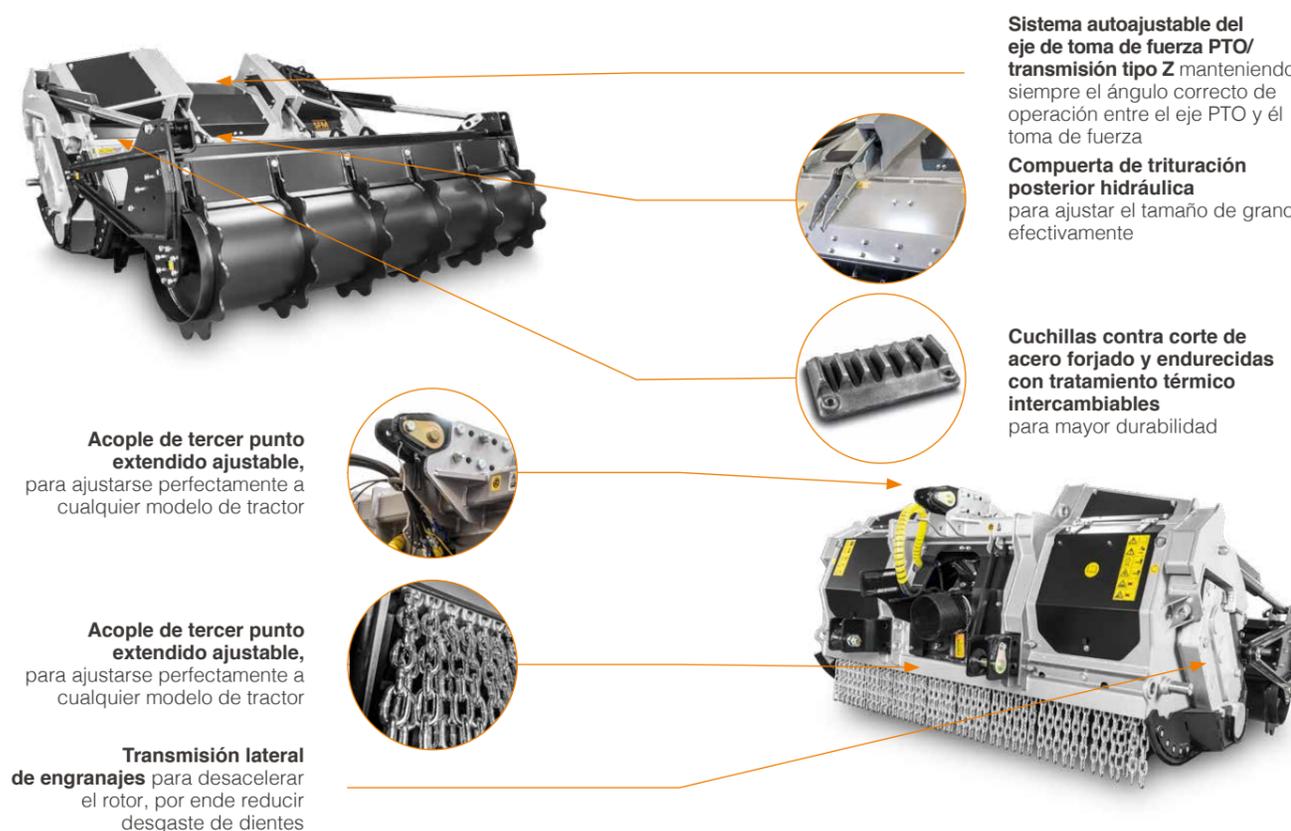

PRINCIPALES OPCIONES



1

Dispositivo de auto alineamiento entre eje de toma de fuerza PTO/transmisión tipo W permite que el implemento trabaje en diversos ángulos sin dañar el PTO



2

Parrilla atornillada en compuerta trasera permite el ajuste granulométrico del material procesado



3

Patines hidráulicos ajustables permiten que el rotor penetre en el suelo para trituración de raíces y tocones a profundidad



4

Rodillo de accionamiento hidráulico (D. 36cm - D. 51 cm) con raspador para permitir Auto limpieza del rodillo

MODELO	Potencia (CV)		PDF (rpm)	Ancho de trabajo (mm)	Anchura total (mm)	Peso (kg)	Diámetro máximo de trituración (mm)			Profundidad máxima de trabajo (mm)	No. dientes tipo F/3 + STC/3/FP
	min	máx					stones	arboles	tocones		
SFM 200	160	300	1000	2070	2390	3750	250	300	500	300	50+6
SFM 225	170	300	1000	2310	2630	4050	250	300	500	300	58+6
SFM 250	180	300	1000	2550	2870	4350	250	300	500	300	62+6

Información referente a máquina con equipo estándar.
La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso