


TRITURADOR FLORESTAL

UMM/S - UMM/S/HP

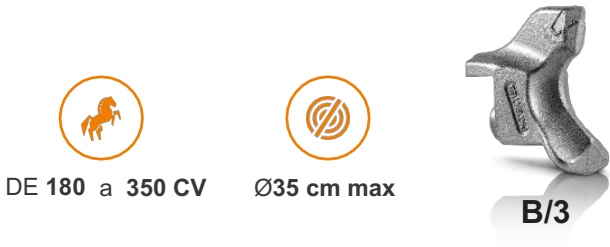

ALTA PRODUTIVIDADE  
E BAIXO PESO

TRITURADOR FLORESTAL PARA TRATORES COM ROTOR DE DENTES FIXOS


O UMM é um triturador robusto com alta produtividade e peso leve. Equipado com um rotor de dente fixo, o UMM é muito versátil e capaz de funcionar em tratores de 180 CV a 350 CV. Está classificado para triturar as árvores até 35 cm de diâmetro. O nosso sistema de tomada de força autoalinhamento ajuda a garantir uma ótima posição de trabalho.

| EQUIPAMENTO DE SÉRIE                                                |
|---------------------------------------------------------------------|
| Eixo Cardan com Limitador de torque                                 |
| Caixa de velocidades com roda livre                                 |
| Transmissão com correias em Poly-V Kevlar                           |
| Tampa Traseira hidraulica                                           |
| Lâminas intercambiáveis forjadas e endurecidas                      |
| Três fileiras de contra-faca intercambiáveis forjadas e endurecidas |
| Placas interiores antidesgaste FCP                                  |
| Patins ajustáveis                                                   |
| Haste de 3 pontos estendida ajustável                               |
| Corpo da máquina fechada contra poeira                              |
| Sistema de lubrificação centralizada                                |
| Link superior hidraulico                                            |
| Mangueiras hidráulicas integradas na estrutura                      |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Alinhamento auto-ajustável Z - Cardan / caixa de velocidades |
| Cilindros Protegidos                                         |
| Transmissão HP mais potente para tratores até 450 HP         |
| Correntes de proteção de linha dupla                         |
| Placas de proteção para correntes aparafusadas               |

| OPCIONAIS                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dispositivo de auto alinhamento de estilo W entre o eixo Cardan / caixa de velocidades |
| Suporte para empurrar arvores - mecanico                                               |
| Suporte para empurrar arvores - hidraulico                                             |
| Estrutura para empurrar com desgarrador adicional                                      |
| Transmissão de embreagem hidráulica (UMM / S / HP 225 e 250)                           |
| Patins especiais de penetração subterraneo                                             |
| Diversas opções de dentes.                                                             |

CARACTERÍSTICAS

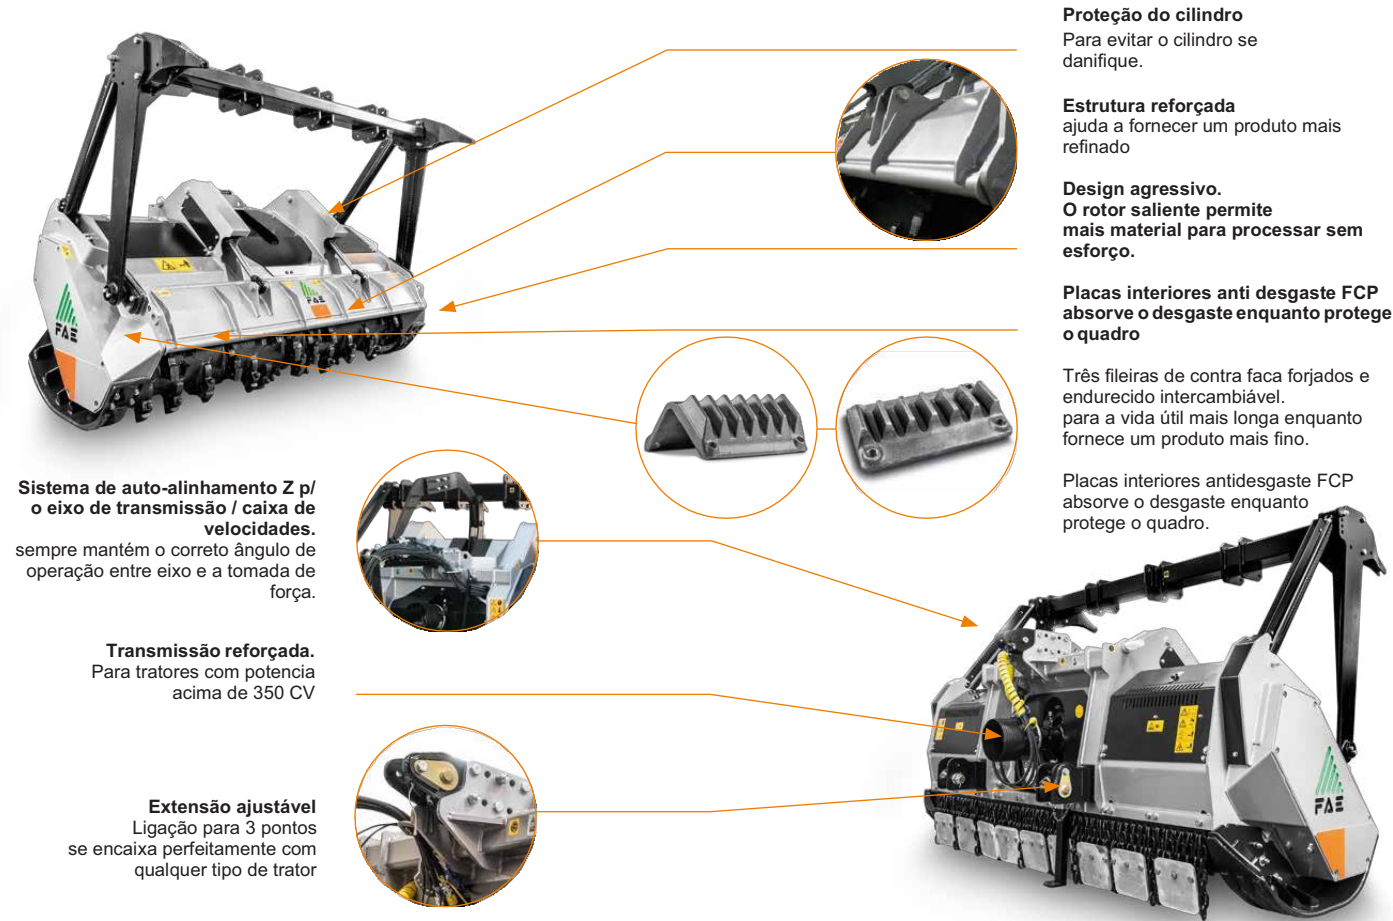

PRINCIPAIS OPÇÕES



| MODELO       | Trator (HP) |     | PTO (rpm) | Working width (mm) | Total width (mm) | Weight including rotor (kg) |          | Max shredding diameter (mm) | No. teeth type |            |
|--------------|-------------|-----|-----------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------------|------------|
|              | min         | max |           |                    |                  | tipo C/3                    | tipo B/3 |                             | B/3+C/3/SS     | C/3+C/3/SS |
| UMM/S 200    | 180         | 280 | 1000      | 2060               | 2490             | 2940                        | 3250     | 350                         | 72+2           | 44+2       |
| UMM/S 225    | 190         | 280 | 1000      | 2300               | 2730             | 3070                        | 3360     | 350                         | 80+2           | 50+2       |
| UMM/S 250    | 200         | 280 | 1000      | 2540               | 2970             | 3210                        | 3520     | 350                         | 92+2           | 56+2       |
| UMM/S/HP 200 | 180         | 350 | 1000      | 2060               | 2490             | 2980                        | 3280     | 350                         | 72+2           | 44+2       |
| UMM/S/HP 225 | 190         | 350 | 1000      | 2300               | 2730             | 3310                        | 3580     | 350                         | 80+2           | 50+2       |
| UMM/S/HP 250 | 200         | 350 | 1000      | 2540               | 2970             | 3450                        | 3870     | 350                         | 92+2           | 56+2       |

Informações sobre a máquina com equipamento padrão. As informações técnicas neste catálogo podem ser alteradas sem aviso prévio.