

TRITURADOR
FLORESTAL PARA ESCAVADEIRAS

UML/S/EX/VT



De 150 até 300 L/min



Ø25 cm max



De 18 até 25 ton.


TRITURADOR FLORESTAL COM ROTOR DE DENTES FIXOS PARA ESCAVADEIRAS.

Desenvolvido especificamente para se encaixar na categoria de escavadeiras mais comum e usado com frequência (18 - 25 ton). Graças aos detalhes, tais como lâminas de corte intercambiáveis, correntes aparafusadas estrutura e sistema integrado de abertura / fechamento da tampa, atinge níveis de benefícios semelhantes aos modelo mais alto da gama, o UMM / EX. Além disso, o motor hidráulico de deslocamento variável automático VT aumenta a eficiência, permitindo que a máquina execute tarefas complicadas sem esforço ao longo das estradas, margens de rios ou colinas inclinadas.

EQUIPAMENTO PADRÃO
Estrutura protegida contra poeiras
Transmissão por correias
Motor hidráulico de pistão de torque variaval de 110/60 cc (UMM/EX/VT) - (150 -200 L/min)
Válvula de controle de fluxo do sistema (controle de fluxo)
Comporta de trituração hidráulica
Contra faca de corte aparafusadas.
Comporta de trituração com proteção para poeiras
Motor integrado a estrutura
Dupla fileira de correntes de proteção, aparafusadas.
Suporte de apoio para manutenção.

OPCIONAIS
Motor hidráulico de torque variavel de pistões de 160/115 cc - (150 -300 L/min)
Motor hidráulico com ajuste manual
Válvula diversificadora (instale e opere)
Laminas laterais com reforço
Suporte de fixação na escavadeira com Pinos sob medida
Suporte de fixação na escavadeira com Pinos sob medida e apoio
Diferentes tipos de dentes
Rotor com limitador de torque.

CARACTERISTICAS

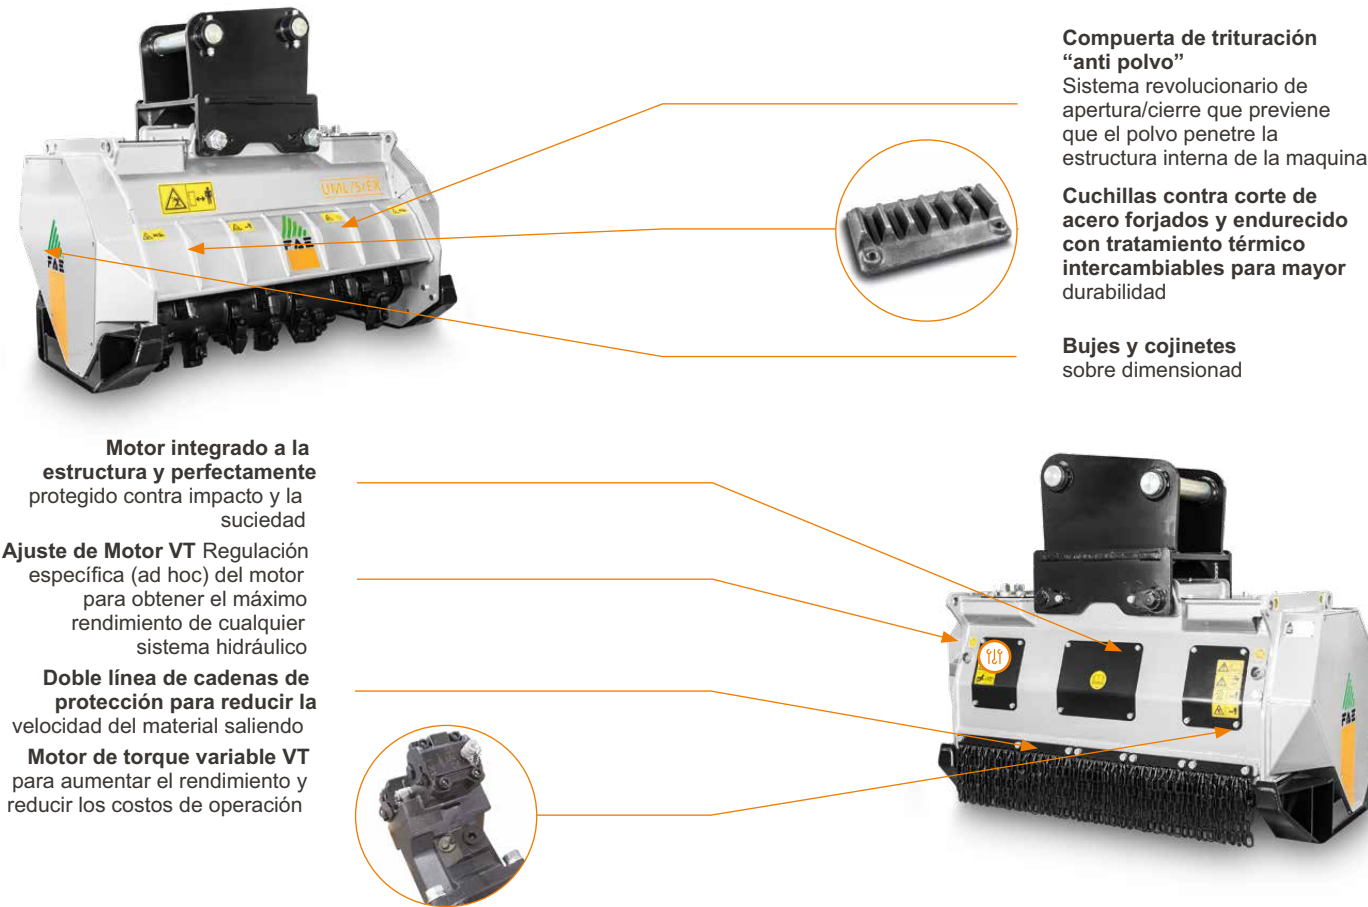

ACCESORIOS PRINCIPALES



MODELO	Flujo (l/min)		Pressão (bar)		Peso de escavadeira (t.)		Largura de trabalho (mm)	Peso (Kg)	Diametro maximo de trituracão (mm)	No. Dentes	
	min	max	min	max	min	max				C/3+C/3/SS	I+C/3/SS
UML/S/EX/VT 125	150	200	220	350	18	25	1350	1500	250	26+4	36+2
UML/S/EX/VT 150	150	200	220	350	18	25	1590	1660	250	32+4	42+2

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.